

HARTOL LUX

Öl-Wachs-Harz Verkochung

Zur Behandlung von rohen oder geölten Massivholzoberflächen. Sehr gut geeignet für Küchenarbeitsplatten, Wohn- und Esstische, Regale sowie stärker belastete Möbelloberflächen im Innenbereich.

Hartol Lux ist eine ausbalancierte Rezeptur aus natürlichen Ölen, Wachsen und Harzen mit guter Wasser- und Fleckenbeständigkeit. Die richtig getrockneten Oberflächen erfüllen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Gegenstände mit Lebensmittelkontakt, die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie die DIN 53160 (Schweiß- und Speichellechtheit)

Vorteile


- Wasserabweisend und abriebfest
- Sehr gute Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Rotwein, Fruchtsäfte etc.
- Lebensmittelecht
- Speichel- und schweißecht, geeignet für Kinderspielzeug
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 15-20 m² je nach Saugfähigkeit des Holzes

Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 12 %), sauber, staub- und fettfrei sein. Endschliff Korn 180 –240.

Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht unter 15 °C verarbeiten.
- Öl mit einem Baumwolltuch, Pinsel oder Schwamm gleichmäßig auftragen.
- 20-30 Minuten einwirken lassen.
- Überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertreiben. Mit einem Tuch oder Pad trocken auspolieren, sodass eine weiche, seidengänzende Oberfläche entsteht.
- Nach 12-24 Stunden nochmals dünn auftragen und wie obenbeschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen dritten Anstrich auftragen.

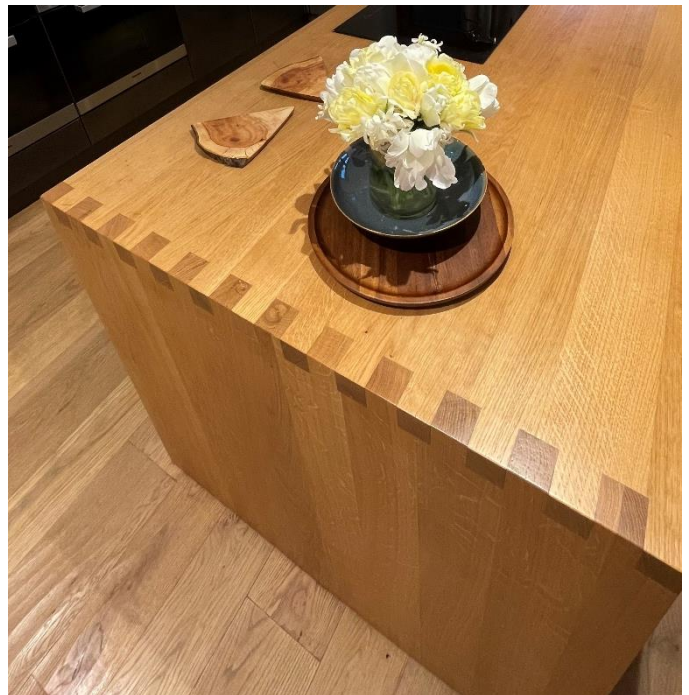

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu

Trocknung

Nach 12-24 Std. (20°C/ 50-55 % relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar.
Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7-10 Tage.

Wichtig

Vorversuche durchführen! Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben!
Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!
Nicht unter 15°C verarbeiten!

Sicherheitshinweise

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen – Selbstentzündungsgefahr!

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu